

LUZ OFICIAL

CASACOR
30
S.P. 2016

Arq. Maria Lucia e Felipe Alalou - Jardim da Recepção


LUMINÁRIAS - LINHA INTELLIGENT

LANÇAMENTO




ARANDELA 1 FACHO E 2 FACHOS

Amplie sua experiência LED aplicando as Arandelas LED em paredes de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso sofisticado, colocando a decoração em primeiro lugar.

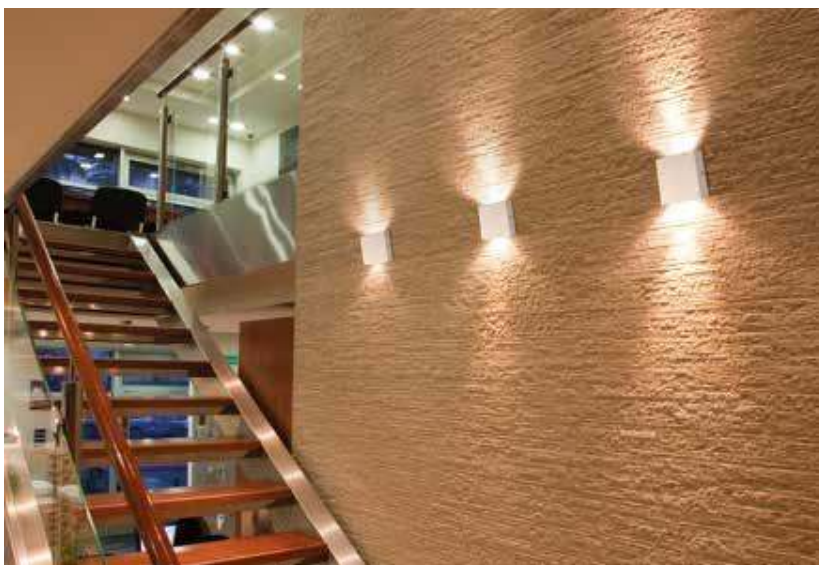

 Não Permite Dimerização

 **25,000** Horas

 **2** Anos de garantia

3W

150 Lumens

100 - 240V

6W

300 Lumens

100 - 240V

Durabilidade

14 anos sem troca¹



Tecnologia

Livre de calor no fecho de luz

PROTEÇÃO - IP65: Resistente à poeira e jatos de água.

¹ 25.000H de vida útil, uso diário de 5H, 365 dias por ano.

ESPECIFICAÇÕES

	1 FACHO	2 FACHOS
INFORMAÇÕES TÉCNICAS POR UNIDADE	REF. 432532 3W	REF. 432549 6W
FLUXO LUMINOSO	150 lm	300 lm
ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR	≥ 80	≥ 80
ÂNGULO DE ABERTURA (50%)	110°	110°
VIDA ÚTIL (L70)	25.000 H	25.000 H
POTÊNCIA	3 W	6 W
TENSÃO	100-240 V	100-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
CORRENTE ELÉTRICA	39 mA (127 V) / 22 mA (220 V)	78 mA (127 V) / 44 mA (220 V)
FATOR DE POTÊNCIA	≥ 0.6	≥ 0.6
TEMP. DE OPERAÇÃO	-20°C A 40°C	-20°C A 40°C
DIMENSÕES DA LUMINÁRIA	85 mm (A) X 85 mm (L) X 28 mm (P)	85 mm (A) X 85 mm (L) X 28 mm (P)
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP 65	IP 65
CÓDIGO DE BARRAS	7898566432532	7898566432549
TEMPERATURA DE COR	QUENTE	QUENTE
	 2.700 K	 2.700 K